
ISTNIEJĄCĄ ROZDZIELNICĘ TO4 NALEŻY WYPOSAŻYĆ W OBWODY WG SCHEMATU

Tablica TO4- obwody dołączane
$P_{i\ wypusty}$ = 0,03kWx1=0,03kW=P_0
$P_{i\ gniazda}$ = 4,2kWx0,3=1,26kW=P_0
$P_{i\ oswietlenie}$ = 0,4kWx0,8=0,32kW=P_0
P_i =4,63kW
P_0 = 1,61kW
I_0 = 2,44A

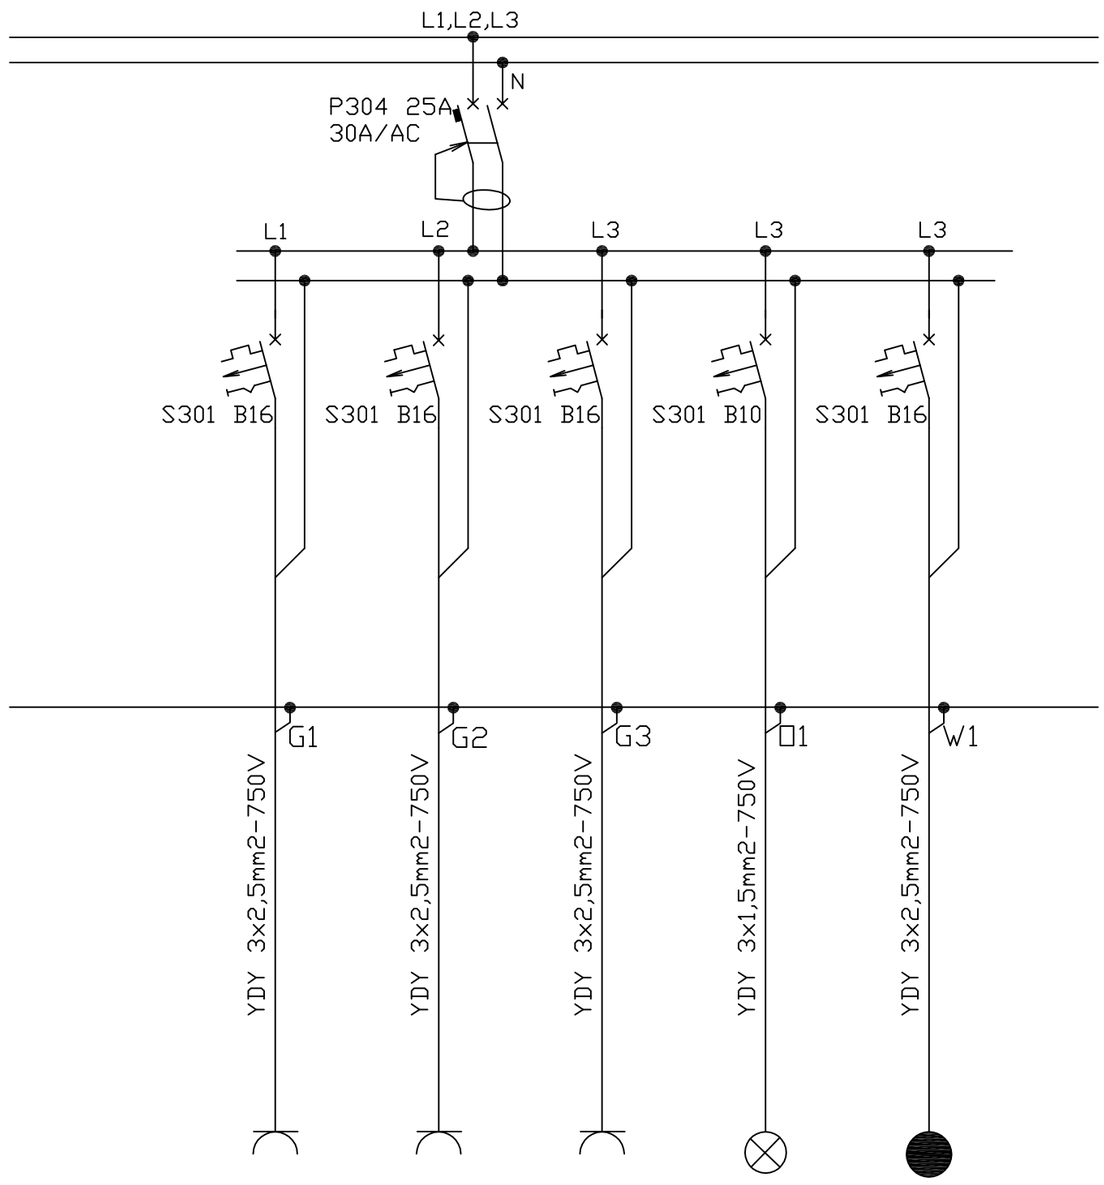

Obwód	Zasilanie gniazd łazienki pok. 8	Zasilanie gniazd lodówki i ogólnych pok. 8	Zasilanie gniazd RTV i ogólnych pok. 8	Oświetlenie pok. 8	Zasilanie wentylatora pok. 8
Moc zainstalowana Pi [kW]	1,0	1,2	2,0	0,4	0,03
Typ przewodu [mm2]	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5
Zabezpieczenie zwarciowe	S301 B16	S301 B16	S301 B16	S301 B10	S301 B16
Zabezpieczenie różnicowe	P304 25A/30mA/ AC				

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCH-TECH Sp. z o.o. Pracownia Architektury IDEADOM ul.Krakowska 110, 94-214 Łódź		
ADRES OBIEKTU:	ul. 1-go Maja 10, 28-100 Busko-Zdrój, dz. nr 96 obręb 13		
INWESTOR:	Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 BUSKO-ZDRÓJ UL. GEN. F. RZEWUSKIEGO 1		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	PROJEKT REMONTU POKOI W SKRZYDLE ZACHODNIM SANATORIUM UZDROWISKA MARCONI		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	SCHEMAT OBWODÓW DODATKOWYCH TABLICY TO-4	UPR. NR:	PODPIS
	mgr inż. Sławomir Wochniak	147/01/WŁ	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Piotr Papierski		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki	239/01/WŁ	
DATA listopad 2014	BRANŻA: ELEKTRYKA	SKALA:	NR RYS.: E-43