LUXIONA
Poland

RUBINEO LED



- Nietypowy kształt oprawy,
- Podwyższona odporność na wnikanie pyłu i wody IP54,
- Łatwy i szybki montaż oprawy,
- Wyposażona w wysokowydajne źródła LED,
- Oprawa energooszczędna.

- Unique luminary design,
- Increased resistance for water and dust infiltration IP54,
- Quick and simple installation,
- Equipped with the highly effective LED sources,
- Energy saving luminaire.

- Необычная форма,
- Повышенная устойчивость к загрязнениям и воде IP54,
- Простая и быстрая установка,
- Оснащён высокоэффективными светодиодами,
- Знергоэкономный.

RUBINEO LED

Konstrukcja/Features/ Конструкция



Oprawa oświetleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych (IP20/54). Oprawa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Strumień świetlny zastosowanych diod to 1800 lm, 3700 lm lub 6500 lm. Temperatura barwowa źródeł światła to 3000K (barwa ciepła) lub 4000K (barwa neutralna). Oprawa częściowo schowana w suficie podwieszanym. Poprzez taki montaż oprawa znacznie zmniejsza swoją część widoczną, co zwiększa atrakcyjność. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały.
Oprawa rekomendowana, jako element oświetlenia ogólnego w pomieszczenia typu: sale chorych, domy opieki, przychodnie.
Akcesoria: zasilacze LED z możliwością regulacji strumienia świetlnego.

Hermetic luminary dedicated for clean rooms (IP20/54). Luminary adapted to be mounted on suspended plasterboard ceilings, and equipped in highly efficient LED sources. The light stream of the diodes used is 1800lm, 3700lm, or 6500lm. Color temperature is 3000K (the warm color), or 4000K (the neutral color). Luminary is partly hidden in a suspended ceiling, and thanks to such operation it is less visible for a potential viewer what makes it more attractive. Luminary cover made from steel sheet which is powder coated in white. Luminary recommended as the element of the general room illumination: wards, nurseries, or clinics.
Accessories: LED power suppliers with possible regulation of the light stream.

Светильник герметичный, предназначен для чистых помещений. Светильник устанавливается в подвесные гипсокартонные потолки, оснащен высокоэффективными светодиодами. Световой поток источника света 1800, 3700 или 6500 lm, цветовая температура 3000K (тёплый свет) или 4000K (дневной). Светильник частично входит в подвесной потолок. Благодаря такой специфике установки светильник кажется меньшим и более привлекательным. Корпус светильника изготовлен из листовой стали крашеной порошковым методом в белый цвет. Как элемент общего освещения, светильник рекоммендован к применению в таким местах как палаты больных, пансионаты, поликлиники.
Комплектующие: блоки питания светодиодов с возможностью регуляции светопотока.









RUBINEO LED

RUBINEO LED

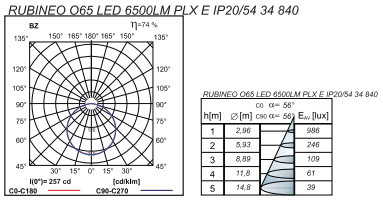








Wymiary / Dimensions / Размеры

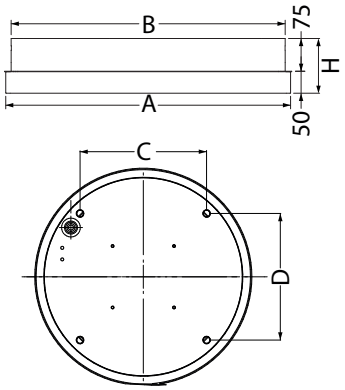

[lm]	ØA (mm)	B (mm)	H (mm)	C (mm)	D (mm)	ØM
1800	300	275	125	175	175	285
3700	450	425	125	281	281	435
6500	650	625	125	421	421	635

TYP	P[W]		[lm]	
RUBINEO LED	15W	LED	1800	
RUBINEO LED	34W	LED	3700	
RUBINEO LED	75W	LED	6500	

Dostępna barwa światła: 830/840
Available colour of the light: 830/840
Цветовая температура: 830/840

Opcje oprawy/Luminaire options/ Характеристика светильника

Przesłony / Diffuser/Рассеиватели:


PLX — przesłona opalizowana PMMA
PMMA opal diffuser / рассеиватель из PMMA опаловый


Układ zapłonowy / Control gear / Пускорегулирующая аппаратура:

E — zasilacz
driver / Блок питания

EDD — zasilacz DIM DALI
DIM DALI driver / Блок питания DIM DALI

Sposób montażu/ Way of mounting/Способ установки

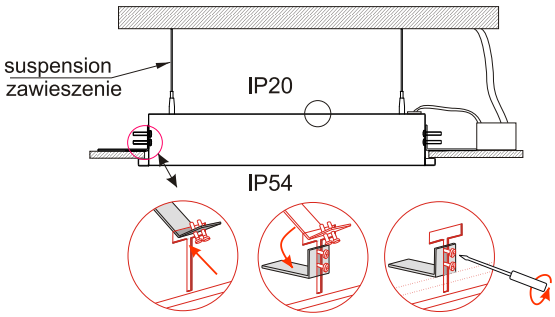

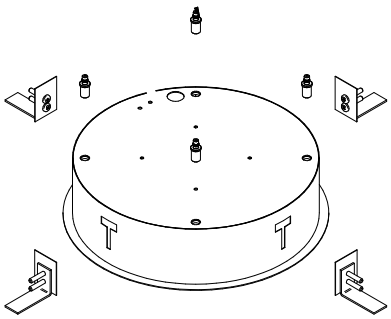

„Stosowanie opraw oświetleniowych firmy LUXIONA POLAND"
Oprawy oświetleniowe firmy LUXIONA POLAND przeznaczone są do pracy w standardowych warunkach, z wyjątkiem opraw o przeznaczeniu specjalnym. Warunki standardowe charakteryzuje temperatura otoczenia w zakresie -10o C + 25o C, ciśnienie 960 - 1000 hPa, wilgotność 40 - 60%. Są to warunki panujące na przeważającym terenie strefy europejskiej.
Opraw nie należy stosować w przypadku, gdy warunki otoczenia mogą zagrozić konstrukcji oprawy, powłoce lakierniczej lub komponentom elektronicznym umieszczonym w środku powodując nieprawidłowe działanie oprawy. Oprawy są zbadane i zgodne z normą europejską EN-60598-1
Do czynników zagrażających konstrukcji oprawy można zaliczyć min.: wysoką temperaturę, wysoką wilgotność, zapylenie, obecność w powietrzu substancji chemicznie nieobojętnych (chlor, sól, kwasy, zasady), wibracje, wstrząsy, narażenie na udar, UV, pole elektromagnetyczne.
Oprawy należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczne jest instalowane opraw zgodnie z instrukcją montażową, wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia"

„The usage of Luxiona Poland luminaries"
The luminaries manufactured by Luxiona Poland company are designed to operate in standard conditions, except from those luminaries designed for a special usage. The standard conditions are characterized by the temperature varying from -10oC to +25oC, pressure varying from 960hPa to 1000hPa, and humidity between 40% and 60%. These are the normal conditions for the most area of the European zone.
The luminaries shall not be used when the environment conditions are hazardous for its structure and paint, or for the inside electronic components. The luminaries have been tested in accordance with EN-60598-1 European norms.
The hazardous factors include: high temperature, high humidity, dust, chemically indifferent substances (chlorine, salt, acid, bases), vibrations, impacts, exposure to UV rays and electromagnetic field.
The luminaries shall be operated in accordance with their usage. They shall be installed in reference to the assemble instructions by the qualified persons only.

„Применение светильников фирмы LUXIONA POLAND"
Светильники фирмы LUXIONA POLAND предназначены для работы в стандартных условиях за исключением светильников спецназначения. Для стандартных условий характерны температура окружающей среды в диапазоне -10o C + 25o C, давление 960 - 1000 hPa, влажность 40 - 60%. Такие условия предобладают на основной территории Европы.
Не рекомендуется использовать светильники в условиях, которые могут привести к нарушению конструкции светильника, лакокрасочному покрытию или сбою в работе электронных компонентов светильника. Светильники позитивно прошли испытания согласно европейской норме EN-60598-1.

К числу факторов, угрожающим конструкции светильника относятся в том числе высокие температура, влажность, запылённость, присутствие в атмосфере агрессивных субстанций (хлор, соль, кислоты, щёлочи), вибрации, тряска, опасность ударения, ультрафиолетовое излучения, элекстромагнитное поле.
Применять светильники необходимо согласно их назначению. Установка светильников проводится обязательно согласно инструкции по установке лицами обладающими соответствующие квалификации.

UWAGA!!!
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 26.06.2014r.
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 26.06.2014.
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики могут изменится. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.
Дата последнего обновления 26.06.2014.
Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.