
Tablice TE1, TE2, TE3, TE4, TE5, TE6, TE7
należy wyposażyć w obwody wg poniższego schematu

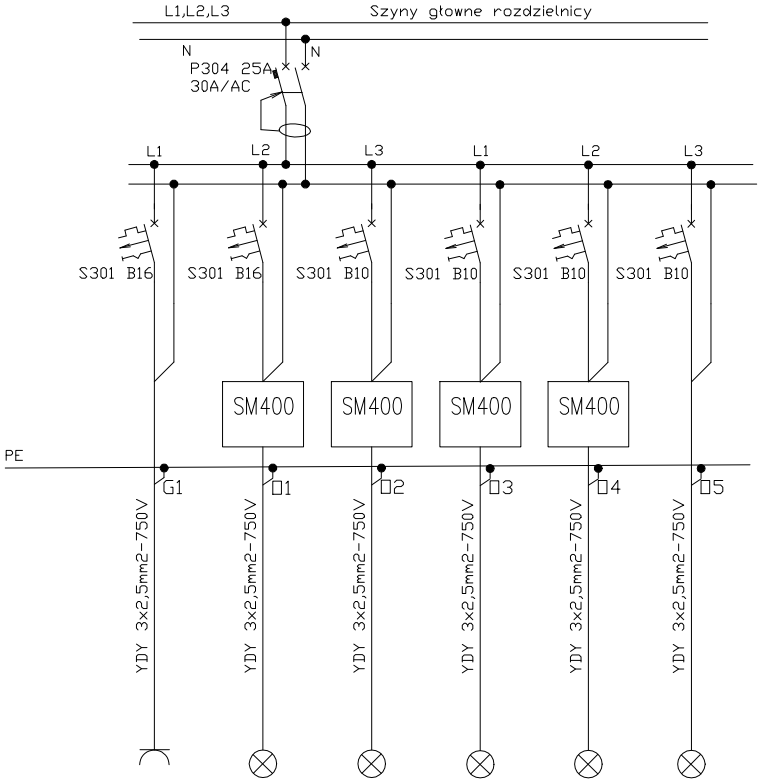

Obwód	Zasilanie gniazd ogólnych na korytarzu	Zasilenie oświetlenia punktów LED w listwach cokołowych	Zasilanie kinkietów oświetleniowych	Zasilanie żyrandoli	Zasilanie listw led w suficie i cokołach	Zasilanie opraw z numerem pokoju
Moc zainstalowana Pi [kW]	0,8	0,6	0,6	0,4	0,3	0,3
Typ przewodu [mm2]	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5
Zabezpieczenie zwarciowe	S301 B16	S301 B10	S301 B10	S301 B10	S301 B10	S301 B10
Zabezpieczenie różnicowe	P304 25A/30mA/ AC					

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCH-TECH Sp. z o.o. Pracownia Architektury IDEADOM ul.Krakowska 110, 94-214 Łódź		
ADRES OBIEKTU:	ul. 1-go Maja 10, 28-100 Busko-Zdrój, dz. nr 96 obręb 13		
INWESTOR:	Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 BUSKO-ZDRÓJ UL. GEN. F. RZEWUSKIEGO 1		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	PROJEKT REMONTU KORYTARZY W SKRZYDLE ZACHODNIM SANATORIUM UZDROWISKA MARCONI		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	SCHEMAT UZUPEŁNIENIA ROZDZIELNIC TE-1, TE-2, TE-3, TE-4, TE-5, TE-6, TE-7	UPR. NR:	PODPIS
	mgr inż. Sławomir Wochniak	147/01/WŁ.	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Piotr Papierski		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki	239/01/WŁ.	
DATA styczeń 2015	BRANŻA: ELEKTRYKA	SKALA:	NR RYS.: E-3