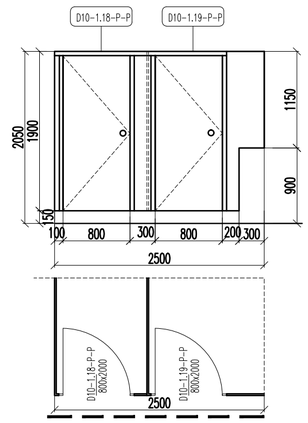
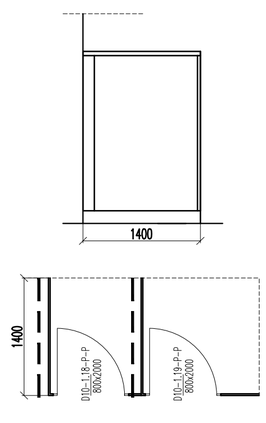
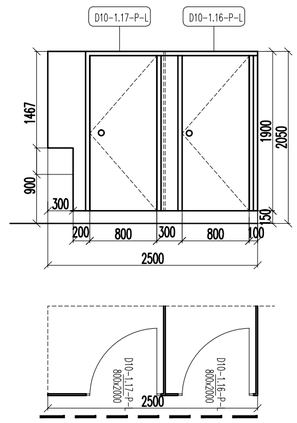
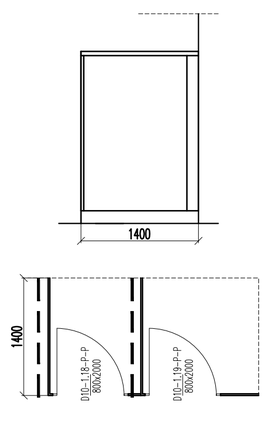
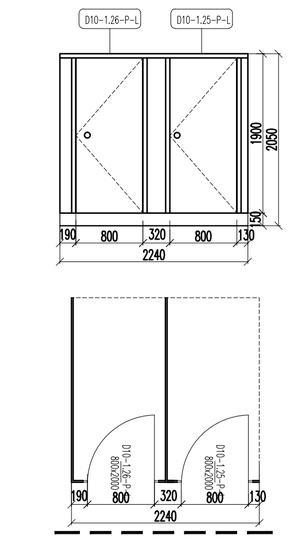
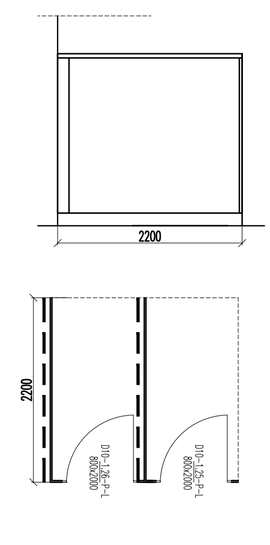
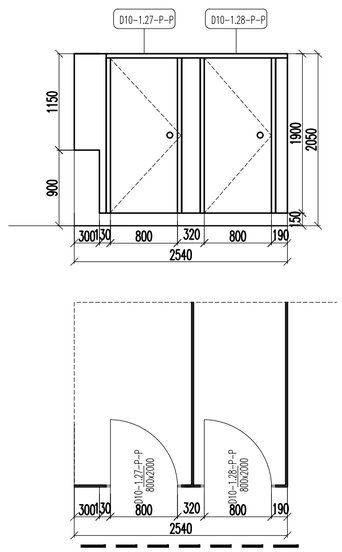
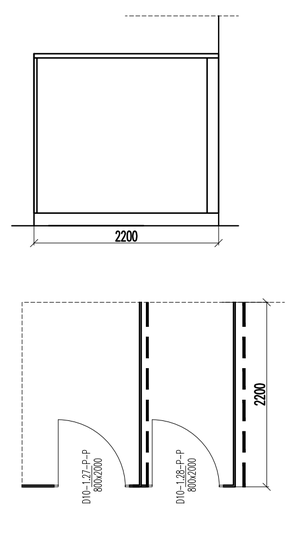
## ZESTAWIENIE ŚCIANEK Z LAMINATU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OZNACZENIE | | D10–1.18–P–P<br>D10–1.19–P–P | | D10–1.16–P–L<br>D10–1.17–P–L | |
| SCHEMAT | |  |  |  |  |
| WYMIARY ŚCIANKI | S | 2500 | 1400 | 2500 | 1400 |
| | H | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | S | 800 | | 800 | |
| | H | 2050 | | 2050 | |
| KOLOR | | RAL9010/biały | RAL9010/biały | RAL9010/biały | RAL9010/biały |
| ILOŚĆ DRZWI | | 2 | – | 2 | – |
| ILOŚĆ ŚCIANEK | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| UWAGI | | Ścianka w systemie kabin sanitarnych HPL z drzwiami jednoskrzydłowymi<br>– profile aluminiowe<br>– wysokość kabiny 2,05m;<br>– prześwit nad posadzką 150mm;<br>– zawiasy samozamykające;<br>– zamek WC z sygnalizacją z/o;<br>– okucia systemowe;<br>*Wymiar podany bez uwzględnienia wykończenia ścian, sprawdzić na miejscu budowy* | Ścianka z laminatu HPL<br>– profile aluminiowe<br>– wysokość kabiny 2,05;<br>– prześwit nad posadzką 150mm;<br>– zawiasy samozamykające;<br>– okucia systemowe;<br>*Wymiar podany bez uwzględnienia wykończenia ścian, sprawdzić na miejscu budowy* | Ścianka w systemie kabin sanitarnych HPL z drzwiami jednoskrzydłowymi<br>– profile aluminiowe<br>– wysokość kabiny 2,05m;<br>– prześwit nad posadzką 150mm;<br>– zawiasy samozamykające;<br>– zamek WC z sygnalizacją z/o;<br>– okucia systemowe;<br>*Wymiar podany bez uwzględnienia wykończenia ścian, sprawdzić na miejscu budowy* | Ścianka z laminatu HPL<br>– profile aluminiowe<br>– wysokość kabiny 2,05;<br>– prześwit nad posadzką 150mm;<br>– zawiasy samozamykające;<br>– okucia systemowe;<br>*Wymiar podany bez uwzględnienia wykończenia ścian, sprawdzić na miejscu budowy* |

## ZESTAWIENIE ŚCIANEK Z LAMINATU

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OZNACZENIE | | D10–1.18–P–P<br>D10–1.19–P–P | | D10–1.16–P–L<br>D10–1.17–P–L | |
| SCHEMAT | |  |  |  |  |
| WYMIARY ŚCIANKI | S | 2240 | 2200 | 2540 | 2200 |
| | H | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | S | 800 | | 800 | |
| | H | 2050 | | 2050 | |
| KOLOR | | RAL9010/biały | RAL9010/biały | RAL9010/biały | RAL9010/biały |
| ILOŚĆ DRZWI | | 2 | – | 2 | – |
| ILOŚĆ ŚCIANEK | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| UWAGI | | Ścianka w systemie kabin sanitarnych HPL z drzwiami jednoskrzydłowymi<br>– profile aluminiowe<br>– wysokość kabiny 2,05m;<br>– prześwit nad posadzką 150mm;<br>– zawiasy samozamykające;<br>– zamek WC z sygnalizacją z/o;<br>– okucia systemowe;<br>*Wymiar podany bez uwzględnienia wykończenia ścian, sprawdzić na miejscu budowy* | Ścianka z laminatu HPL<br>– profile aluminiowe<br>– wysokość kabiny 2,05;<br>– prześwit nad posadzką 150mm;<br>– zawiasy samozamykające;<br>– okucia systemowe;<br>*Wymiar podany bez uwzględnienia wykończenia ścian, sprawdzić na miejscu budowy* | Ścianka w systemie kabin sanitarnych HPL z drzwiami jednoskrzydłowymi<br>– profile aluminiowe<br>– wysokość kabiny 2,05m;<br>– prześwit nad posadzką 150mm;<br>– zawiasy samozamykające;<br>– zamek WC z sygnalizacją z/o;<br>– okucia systemowe;<br>*Wymiar podany bez uwzględnienia wykończenia ścian, sprawdzić na miejscu budowy* | Ścianka z laminatu HPL<br>– profile aluminiowe<br>– wysokość kabiny 2,05;<br>– prześwit nad posadzką 150mm;<br>– zawiasy samozamykające;<br>– okucia systemowe;<br>*Wymiar podany bez uwzględnienia wykończenia ścian, sprawdzić na miejscu budowy* |

**Uwagi ogólne:**

1. *Realizacja projektu wykonawczego jest możliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora.*
2. *Projektant nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość danych, otrzymanych od Inwestora i dostawców urządzeń.*
3. *Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcze) muszą być uzgadniane z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem.*
4. *Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi projektami branżowymi.*
5. *Projekt wykonawczy stanowi rozwinięcie zatwierdzonego Projektu Budowlanego i powinien być rozpatrywany razem z nim, z uwzględnieniem wszystkich tomów, załączników i uzgodnień. Szczególną uwagę należy zwrócić na spełnienie zawartych w Projekcie Budowlanym wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.*
6. *Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. O wszelkich niezgodnościach należy powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta.*
7. *Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Nie odczytywać wymiarów ze skali.*
8. *UWAGA!!! podane rodzaje i typy wyrobów należy traktować jako wzorcowe [przykładowe] dopuszcza się rozwiązania równoważne lub o parametrach lepszej jakości*

**Inwestor:**
"Uzdrowisko Busko–Zdrój" S.A
ul.Rzewuskiego 1, 28–100 Busko Zdrój

**Generalny Projektant:**
GRUPA 4M Sp. z o.o.
25–709 Kielce, ul. Mielczarskiego 10 lok. 15

**Inwestycja:**
ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiekt:** BUDYNEK NR 8 | | | **Stadium:** PROJEKT WYKONAWCZY |
| **Treść rysunku:** ZESTAWIENIE KABIN PRZEBIERALNI | | | **Branża:** ARCHITEKTURA |
| | Imię i nazwisko: (Specjalność) | Nr upr.: | Podpis: |
| **Projektant:** | mgr inż. arch. K. Skrzypczyk (architektoniczna) | SLM-80/2010 | |
| **Sprawdził:** | mgr inż.arch. D.Tokarska (architektoniczna) | 167/SLOIKK/2013 | |
| **Opracował:** | mgr inż.arch. K.Foryś | | |
| | inż.arch. K.Trela | | |
| | | | **Nr projektu:** 00503 |
| | | | **Data:** 05.2017 |
| | | | **Skala:** 1:50 |
| | | | **Rysunek Nr:** A–PW–8–013 |

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: GRUPA 4M Sp. z o.o.