


BASEN SOLANKOWY – OTWOROWANIE RYNNY I PŁYTY DENNEJ PRZEKRÓJ 2-2 1:50

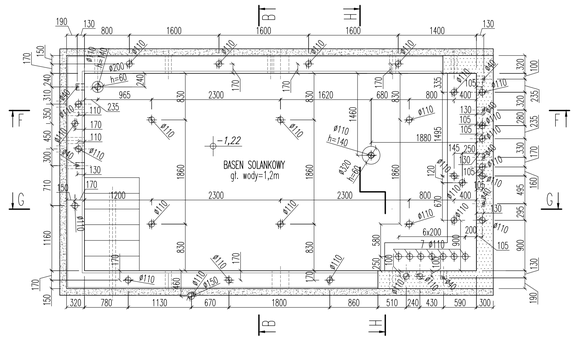


BASEN SOLANKOWY – OTWOROWANIE ŚCIAN

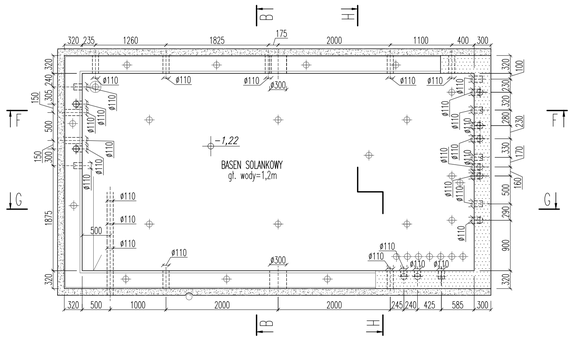


BASEN SOLANKOWY – OTWOROWANIE ŚCIAN PRZEKRÓJ F-F 1:50

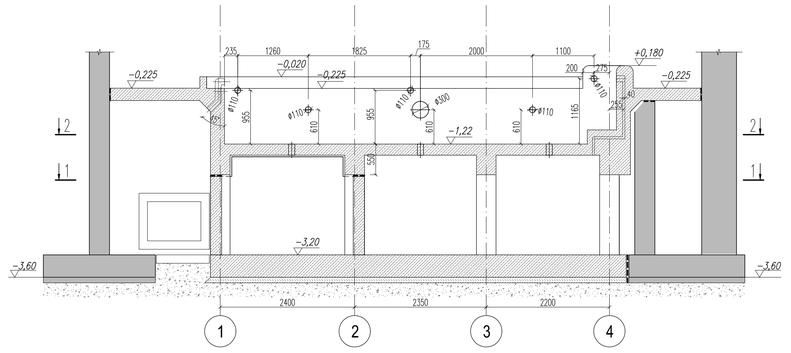


PRZEKRÓJ S3-S3 1:50




PRZEKRÓJ S5-S5 1:50

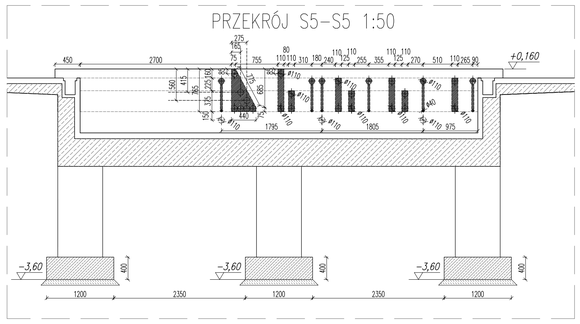


BASEN SOLANKOWY – OTWOROWANIE ŚCIAN PRZEKRÓJ G-G 1:50

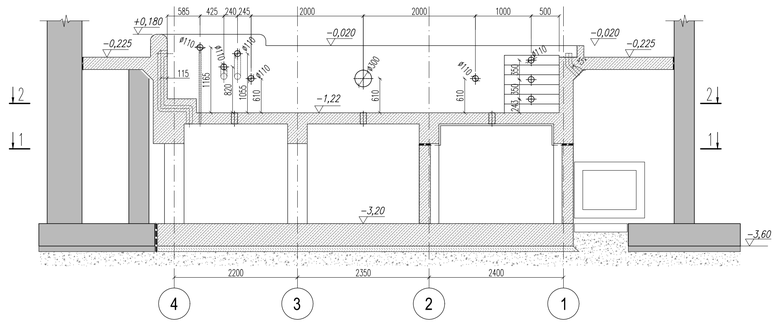


PRZEKRÓJ S8-S8 1:50

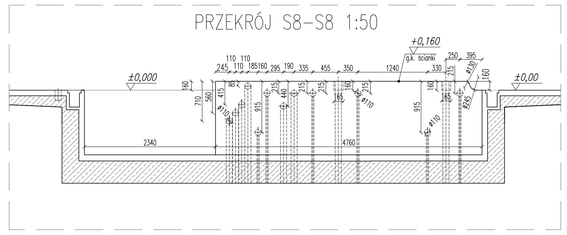

PRZEKRÓJ S4-S4 1:50



PRZEKRÓJ S6-S6 1:50




LEGENDA:


- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
- ATTYKA ŻELBETOWA
- ŚCIANA MURowana NOŚNA
- PRZEBICIA W PŁYTACH STROPOWYCH
- obszar wstrzymany do realizacji
- obszar zmian/rewizji

G.K. – górna krawędź
D.K. – dolna krawędź stropu
rz.s. – rzędna spodu
rz.o. – rzędna osi

BASEN SOLANKOWY – OTWOROWANIE ŚCIAN PRZEKRÓJ B-B 1:50

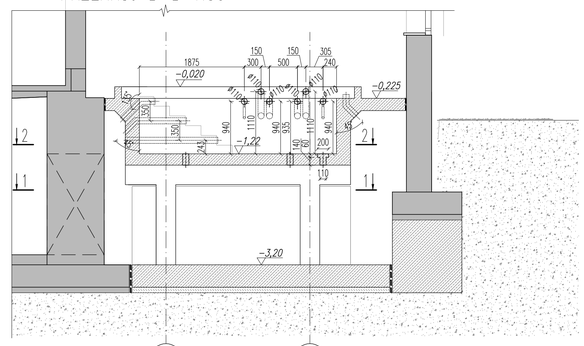


BASEN SOLANKOWY – OTWOROWANIE ŚCIAN PRZEKRÓJ H-H 1:50

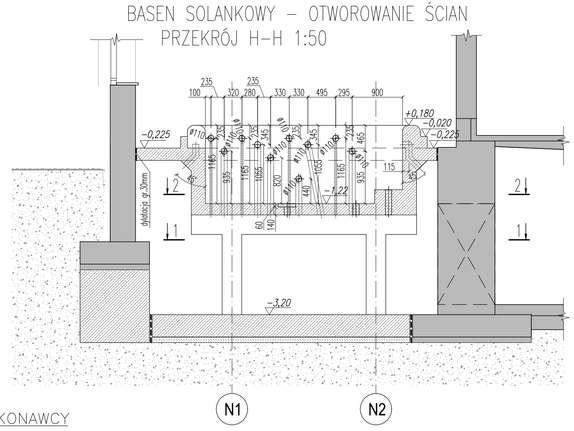

Detal poszerzania otworów w ścianach

1) W przypadku poszerzenia otworów w ścianach murowanych o ok. 10cm należy odkuć tynk w miejscach oparć istniejących nadproży oraz zmierzyć rzeczywistą długość oparcia.
2) Minimalna długość oparcia jaką należy zachować to 10cm po poszerzeniu otworu
3) W przypadku stwierdzenia mniejszej długości należy nadproże wzmocnić profilem stalowym



UWAGA!!!
PRZEPUSTY, URZĄDZENIA BASENÓW NALEŻY ZAMONTOWAĆ WRAZ ZE ZBROJENIEM NIECKI BASENOWEJ.
RURY PIONOWE PROWADZONE W ŚCIANACH NIECEK NALEŻY OSADZIĆ JUŻ W TRAKCIE SZALOWANIA PŁYT DENNYCH.
LOKALIZACJĘ I GEOMETRIĘ OTWORÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTEM TECHNOLOGII BASENU.

UWAGI

1. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].
2. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Nie odczytywać wymiarów ze skali rysunku.
3. Rysunek rozpatrywać wraz z konstrukcyjnymi rysunkami powiązanymi oraz aktualnymi rysunkami architektonicznymi, instalacyjnymi i technologicznymi.
4. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić zgodność geometrii i lokalizacji elementów istniejących z przedstawioną w niniejszym projekcie.
W przypadku rozbieżności, szczególnie w sąsiedztwie z projektowanymi elementami należy poinformować projektanta w celu ustalenia dalszego postępowania.
Konieczne jest zachowanie dylatacji pomiędzy konstrukcją projektowaną i istniejącą. Minimalna grubość dylatacji pomiędzy fundamentami istniejącymi i projektowanymi ~20mm.
5. Pod fundamentami wykonać warstwę wyrównawczą z betonu C8/10 gr. min. 100mm.
6. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg detali architektonicznych.
7. Posadowienie nowych fundamentów wykonać na warstwie gruntu rodzimego nośnego w stanie co najmniej twardoplastycznym o strukturze nienaruszonej lub na warstwach nasypowych z kruszyw o minimalnych parametrach Is=1,0; Ev2>100MPa; Ev2/Ev1<2,5.
8. Wszelkie otwory w ścianach przed wykonaniem należy zweryfikować w projekcie architektury i wykonać zgodnie z architekturą. W przypadku istotnych rozbieżności uzgodnić wykonanie z projektantem.
9. Uzbrojenie i instalacje wg. projektów branżowych.
10. Przekroje przez konstrukcję zawarto na rysunku K-PW-8-001.
11. Lokalizacja otworów w posadzce wg proj. instalacji i architektury.

UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia odkrywek na etapie projektowania zaleca się przed rozpoczęciem prac polegających na wykonywaniu nowo projektowanych elementów dokonać odkrywek oraz pomiarów potwierdzających/ustalających geometrię i lokalizację elementów istniejących.
2. Po wykonaniu miejscowych odkrywek konstrukcji istniejącej należy dopasować na budowie rzeczywiste gabaryty elementów żelbetowych oraz długości prętów zbrojeniowych.
3. W przypadku gdy wzmacniana ściana okaże się warstwowa, wymagane będzie przeprojektowanie nadproża. Profile stalowe obsadzać należy w warstwie nośnej ściany. Profile stalowe zabezpieczać do wymaganej odporności ogniowej zgodnie z projektem architektury.
5. Nowoprojektowane otwory w istniejących stropach wymagają wzmocnienia wg odrębnych rysunków.
6. Przed przystąpieniem do prac należy usunąć z pomieszczeń podlegających wzmocnieniu wszelkie obciążenia zmienne w postaci wyposażenia itp., nie należy również magazynować materiałów budowlanych np. cegły w pobliżu wzmacnionych obszarów, a na pozostałym obszarze tak rozmieszczać materiały, aby nie przekroczyć dopuszczalnych obciążeń użytkowych.
Po usunięciu powyższych obciążeń należy dokonać podstemplowania konstrukcji stropu w niezbędnym zakresie.
7. Prace budowlane należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy remoncie, jak i dla innych osób postronnych.

BETON C30/37 W8
Uszczelnienie płyty fundamentowej pod niecką solankową, uszczelnienie płyty dennej, ścian i płyty górnej pomieszczenia uzdatniania wody poprzez zastosowanie technologii betonu wodoszczelnego (biała wanna).

Uszczelnienie konstrukcji niecek wg projektu i zaleceń technologii niecek basenowych.
Uszczelnienie przerw roboczych i dylatacji w płytach i ścianach należy wykonać przy pomocy taśm, blach i rur uszczelniających zgodnie z projektem i wytycznymi Dostawcy uszczelnień.
Wszystkie przejścia przez fundamenty i ściany należy wykonać jako szczelne, zgodnie z przyjętą technologią..
KLASY EKSPOZYCJI: zgodnie z opisami na rysunkach zbrojeniowych konstrukcji żelbetowej

Inwestor:	"Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
Generalny Projektant:	GRUPA 4M Sp. z o.o. 25-614 Kielce, ul. 1 Maja 224A
Inwestycja:	ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"
Obiekt:	BUDYNEK NR 8
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Treść rysunku:	ELEMENTY KONSTRUKCJI ROZBUDOWY NA KONDYCYNACJI PARTERU
Branża:	KONSTRUKCJA
Projektant:	mgr inż. Tomasz Bator (konstrukcyjno-budowlana) KI-109/2002
Sprawdził:	dr inż. J. Mucha (konstrukcyjno-budowlana) KI 185/91
Opracował:	mgr inż. P. Bator; mgr inż. A. Nowicka
Nr projektu:	00503
Data:	05.2017
Skala:	1:50
Rysunek Nr:	K-PW-8-002

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: GRUPA 4M Sp. z o.o.